

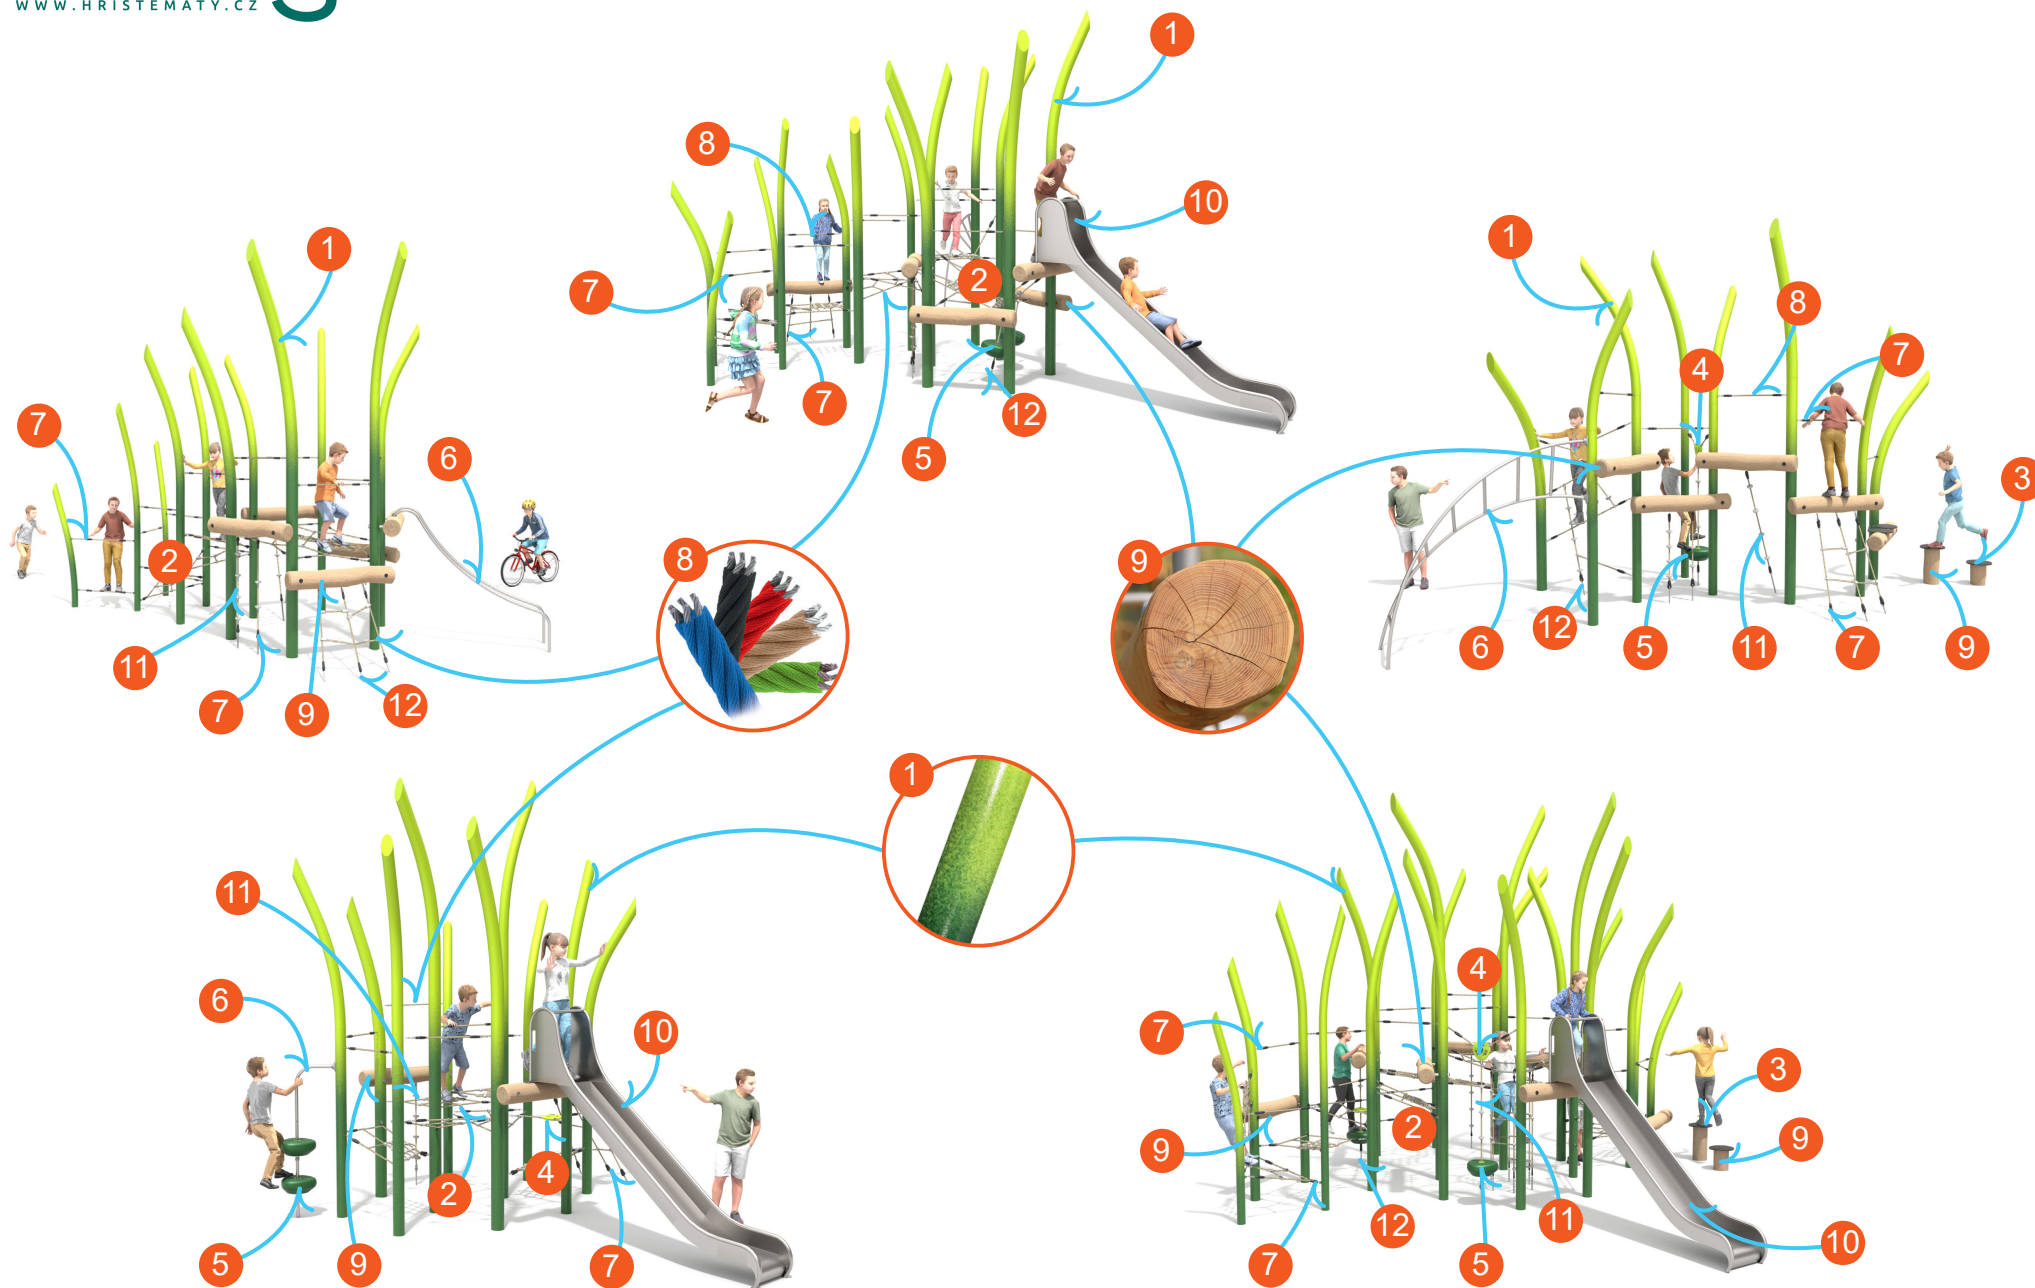


Flora Play

MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE



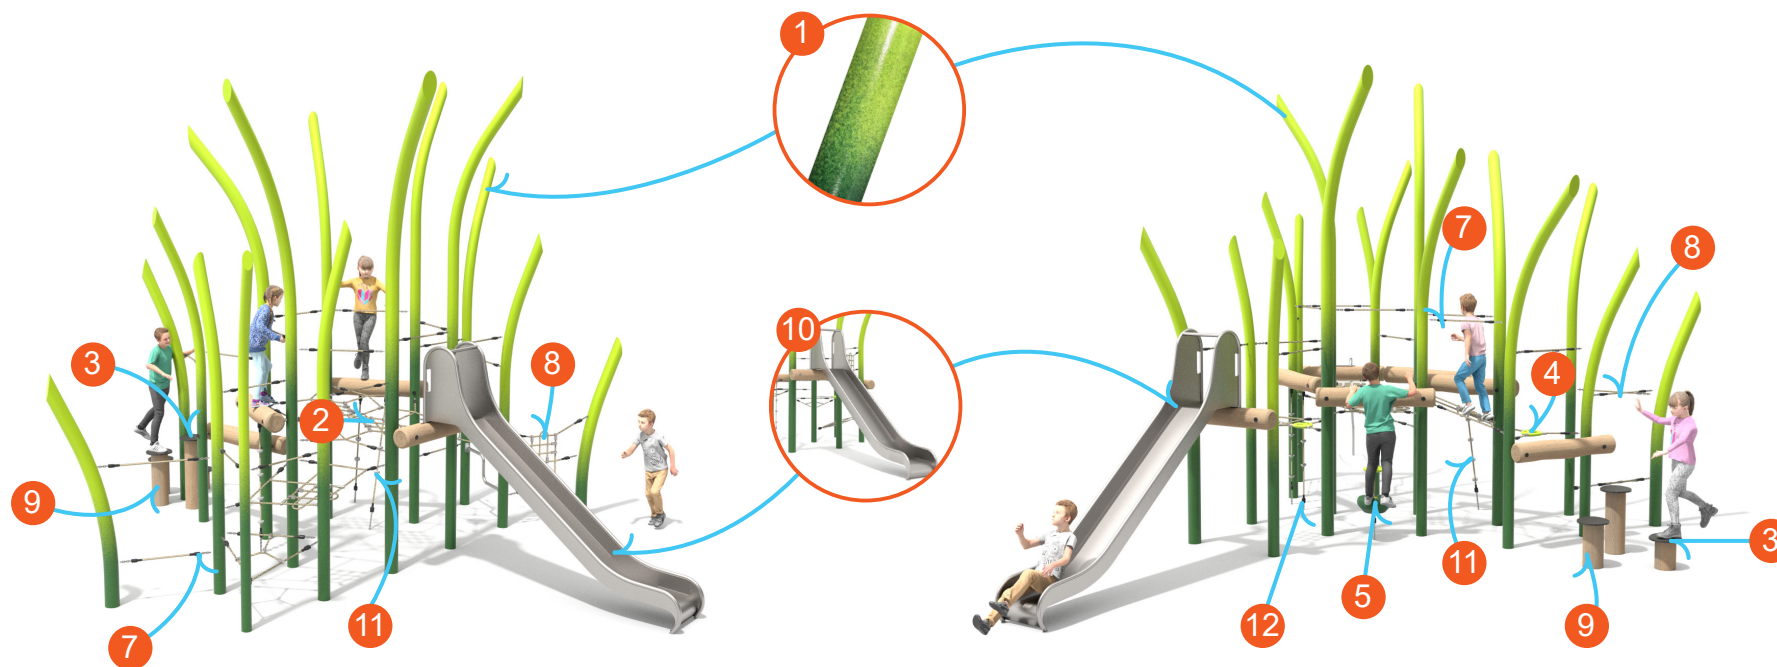


GRADIENT TECHNOLOGY

Malířská technika umožňující kombinovat dvě barvy, které se navzájem plynule prolínají. Umožňuje dosáhnout přirozeného efektu slévání barev.




Technologie Gradient


umožňuje kombinovat libovolné dvě barvy. Plynulá tonální gradace zaručuje jedinečný vizuální efekt.



1 Pevná konstrukce z černé oceli S235JR (ø 88,9 -133 mm), čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem.



2 Pevné a estetické lanové spojky ze vstříkovaného polyamidu.



3 Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.



4 Rukojeť z rotačně tvarovaného materiálu typu LDPE.



5 Průchozí modul se skládá ze 6 mm řetězu z nerezové oceli, 15 mm silných HDPE desek a 18 mm silné protiskluzové HDPE desky.



6 Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304, odolná vůči povětrnostním vlivům



7 Koncovky lan upnuté v pouzdrech z odolných hliníkových slitin.



8 Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.



9 Přírodní kulatina Robinia z evropských plantáží s certifikátem FSC, který zaručuje, že výrobky pocházejí z odpovědně obhospodařovaných lesů. Životnost až 15 let.



10 Skluzavka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Tloušťka plechu je 2 mm a koncová část je zakončena páskou z trubky o průměru 33,7 mm.



11 Provazové žebříčky a lanové uzly z polyamidu vstříkovaného do formy.



12 Atestované 6 mm nerezové ocelové řetězy.

