


MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

Robinia **Scandic**

maty
WWW.HRISTEMATY.CZ

Robinia **Scandic**

MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

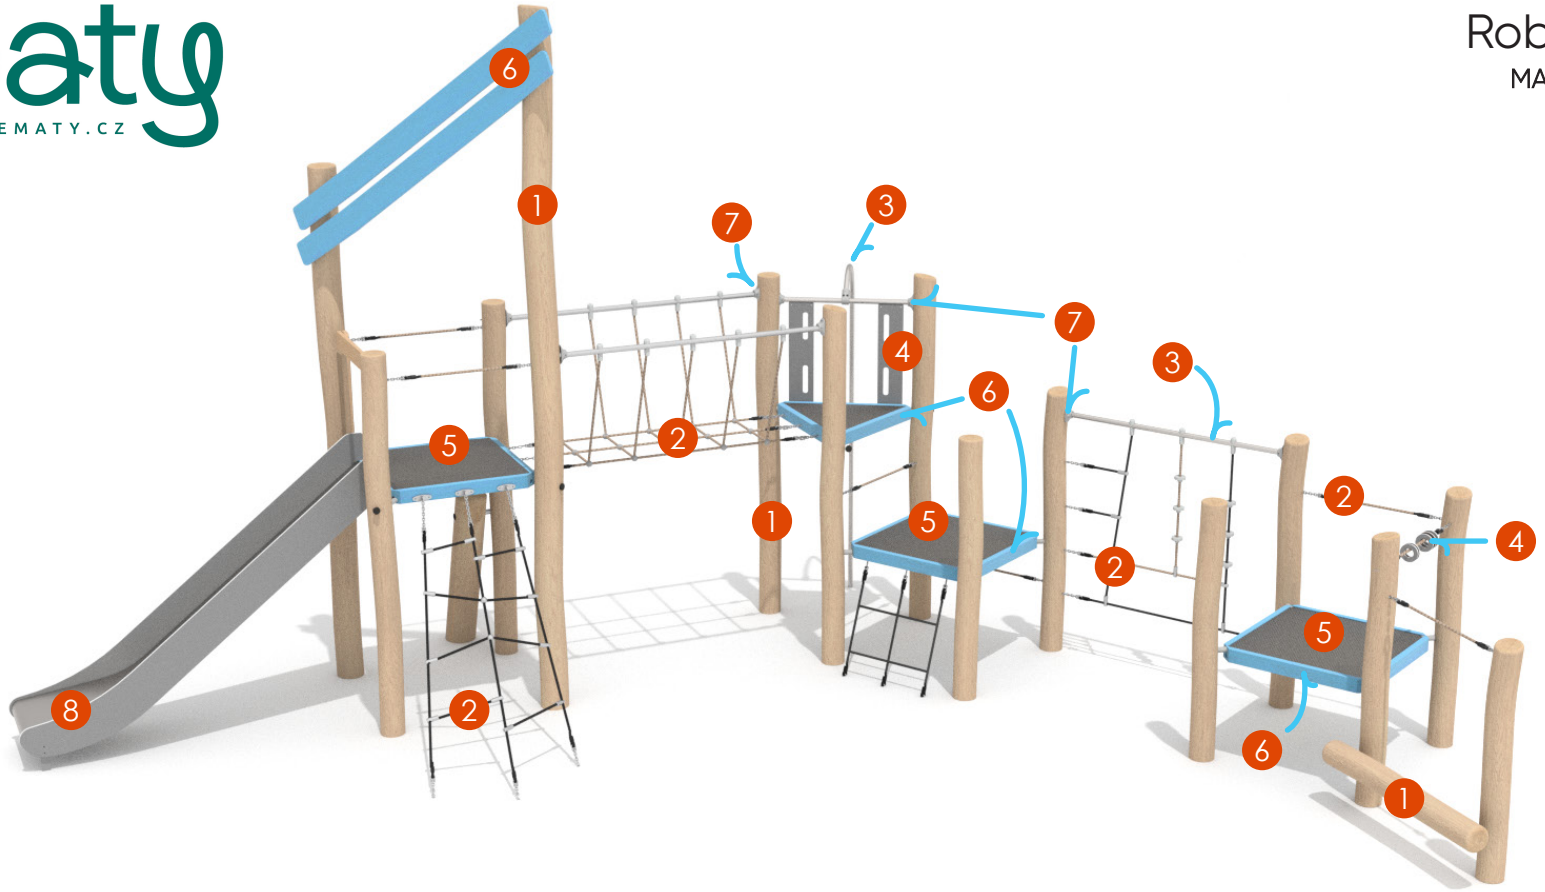

8810



1 Přírodní sloup z akátového dřeva (Robinia pseudoacacia), zabezpečený proti rozštípnutí.



2 Polypropylenová lana (PP) typu Multisplit s ocelovým jádrem o průměru 16 mm.



3 Prvky vyrobené z nerezové oceli AISI 304, povrchově upravené tryskáním skleněnými kuličkami, plně odolné vůči povětrnostním vlivům.



4 Desky vyrobené z kvalitního třívrstvého barevného polyethylenu HDPE o tloušťce 15 mm, zcela odolné vůči vlhkosti a UV záření.



5 Protiskluzová plošina o tloušťce 15 mm.



6 Modřínové dřevo opatřené speciální vodou ředitelnou, rychleschnoucí a paropropustnou barvou, která vytváří pololesklý povrch.



7 Systém spojovacích prvků a svorek vyrobených z vysoce pevných hliníkových slitin.





8 Skluzavky vyrobené z nerezové oceli AISI 304. Nerezový plech o tloušťce 2 mm je tvarován pomocí CNC technologie. Bočnice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyethylenu HDPE o tloušťce 15 mm, který je zcela odolný vůči vlhkosti a UV záření.


maty
WWW.HRISTEMATY.CZ

Robinia **Scandic**


MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

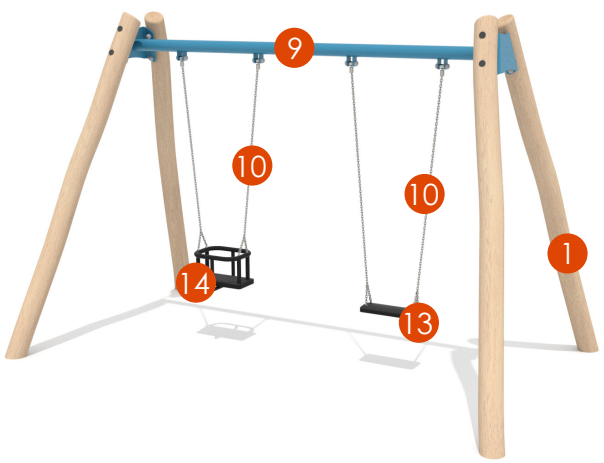

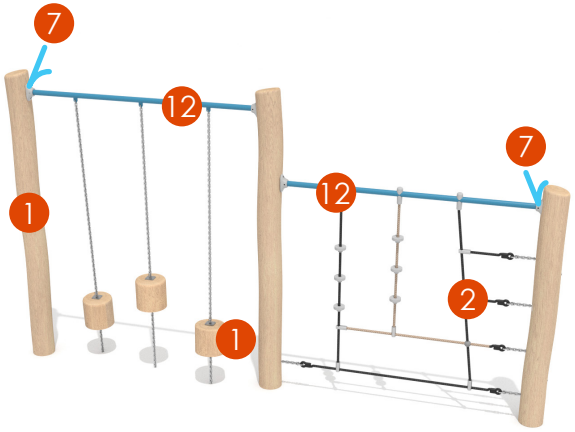

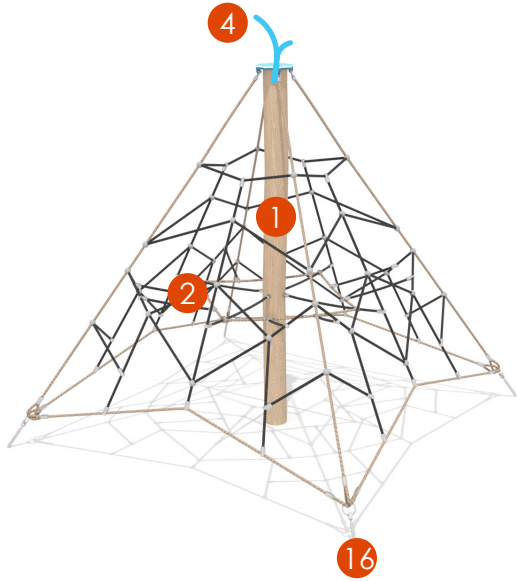







maty
WWW.HRISTEMATY.CZ

Robinia **Scandic**

MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

1 

Přírodní sloup z akátového dřeva (Robinia pseudoacacia), zabezpečený proti rozštípnutí.

2 

Polypropylenová lana (PP) typu Multisplit s ocelovým jádrem o průměru 16 mm.

3 

Prvky vyrobené z nerezové oceli AISI 304, povrchově upravené tryskáním skleněnými kuličkami, plně odolné vůči povětrnostním vlivům.

4 


Desky vyrobené z kvalitního třívrstvého barevného polyethylenu HDPE o tloušťce 15 mm, zcela odolné vůči vlhkosti a UV záření.

5 

Protiskluzová plošina o tloušťce 15 mm.

6 

Modřínové dřevo opatřené speciální vodou ředitelnou, rychleschnoucí a paropropustnou barvou, která vytváří pololesklý povrch.

7 

Systém spojovacích prvků a svorek vyrobených z vysoce pevných hliníkových slitin.

8 

Skluzavky vyrobené z nerezové oceli AISI 304. Nerezový plech o tloušťce 2 mm je tvarován pomocí CNC technologie. Bočnice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyethylenu HDPE o tloušťce 15 mm, který je zcela odolný vůči vlhkosti a UV záření.AISI 304

9 

Robustní konstrukce vyrobená z konstrukční oceli S235JR, jejíž povrch je očištěn tryskáním ocelovým abrazivem. Všechny ocelové prvky jsou opatřeny dvouvrstvým práškovým lakováním, které zahrnuje následující fáze: první vrstva – základní nátěr s vysokým obsahem zinku, druhá vrstva – vrchní práškový lak v odstínu RAL.

10 

Napínací prvek pyramidy vyrobený z žárově pozinkované oceli.

11 

Černý HPL panel o tloušťce 8 mm, vyrobený z vysoce kvalitního materiálu, zcela odolný vůči vlhkosti a UV záření.

12 

Komponenty z nerezové oceli opatřené práškovým lakováním polyesterovými barvami odolnými vůči UV záření.

13 

Sedátka jsou vyrobena z hliníkové konstrukce potažené měkkou pryží EPDM a zavěšena na nerezových řetězech o průměru 6 mm.

14 

Bezpečnostní sedátko vyrobené z hliníku a nerezové oceli, potažené měkkým polyuretanem, zavěšené na nerezových řetězech o průměru 6 mm.

15 

Pružiny pružinových houpadel jsou vyrobeny z pružinové oceli. Průměr pružiny je 200 mm a průměr ocelové tyče 20 mm. Pružiny jsou opatřeny dvouvrstvým práškovým lakováním: základní vrstvou s vysokým obsahem zinku a vrchní vrstvou v odstínu RAL.

16 

Napínací prvek pyramidy vyrobený z žárově pozinkované oceli.

17 

Desky z přírodního akátového dřeva (Robinia pseudoacacia).