



BU-8608

Kinglo / Herní sestava



Vybavení

2x věž, 2x střecha, 1x skluzavka, 1x atypická lezecká stěna, 1x lanová síť, 2x žebříkový výlez, 1x most, edukační prvky, 1x lezecká stěna

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 612 x 446 x 544 cm

Dopadová plocha (d x š) 911 x 793 cm


Dopadová plocha (m²) 47,9 m²

Výška volného pádu 150 cm

Věková skupina 1-12 let

Počet uživatelů 34


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

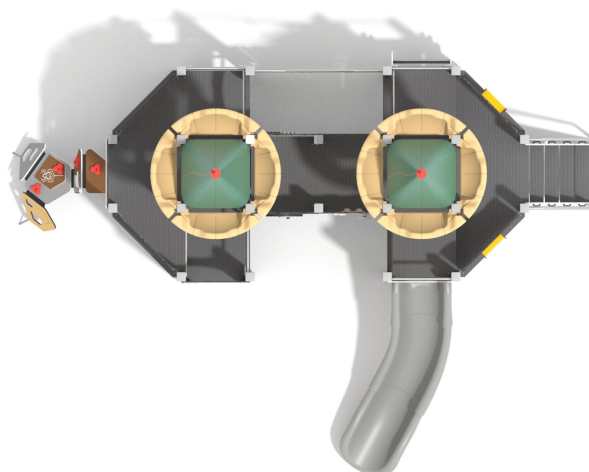



BU-8608

Kinglo / Herní sestava

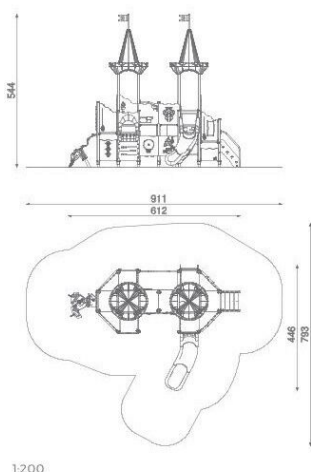

Použité materiály

Lana s ocelovým jádrem



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.

HDPE




Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Ocel




Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

HPL 10 mm antracit



Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.

Pružina



Pružina je vyrobený z pružinové oceli. Průměr pružiny je 200 mm a průměr tyče je 20 mm. Pružiny jsou bezpečné, pozinkované a ošetřené práškovou barvou, odolnou proti UV záření s atestem QUALICOAT.

Smrkové dřevo 90 x 90 mm stínované



Dřevo z jehličnatých stromů 90x90 mm, bez jádra, vrstvené polyuretanovými lepidly zcela odolnými proti vlhkosti. Třístupňový proces impregnace.

LDPE



Prvky vyrobené z materiálu LDPE technikou rotomouldingu.

Nerezová ocel



Prvky z nerezové oceli AISI304 zcela odolné vůči různým povětrnostním podmínkám.