



BU-1650

Single / Tunel



Vybavení

1x tunel, 4x sloupek, 2x bočnice

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 135 x 88 x 123 cm

Dopadová plocha (d x š) 435 x 388 cm


Dopadová plocha 17 m²

Výška volného pádu 96 cm

Věková skupina 3-12 let

Počet uživatelů 1


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

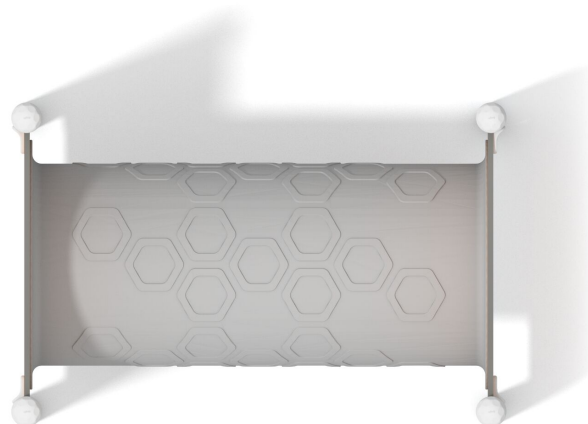



BU-1650

Single / Tunnel

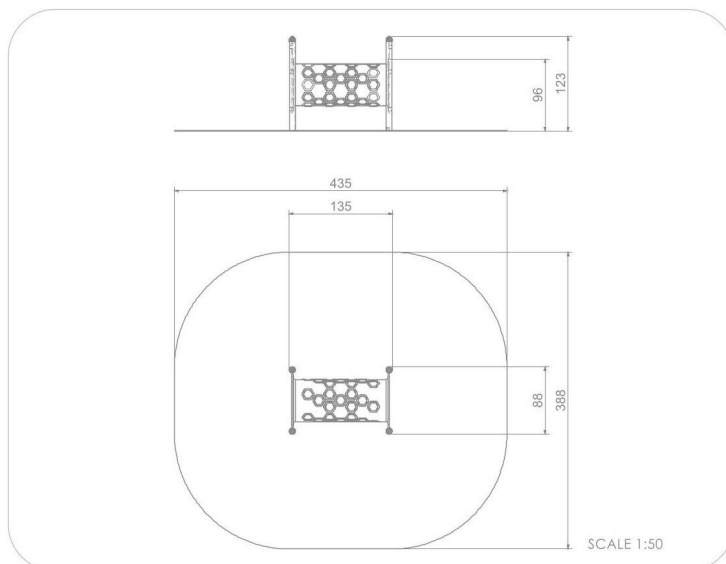


Použité materiály

Trubky z LDPE



Rotačně tvarované trubky z LDPE polyethylenu s vnitřním průměrem 53,3 cm a délkou 125 cm.

Spojky



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem.

HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

Trubkové zátky



Bezpečné trubkové zátky ze vstřikovaného lisovaného polyamidu.

Ocelová konstrukce



Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem.