



VVZ-VZ10-001-10 Tyrkys / Herní sestava do 1 m



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 1170 x 890 x 310 cm

Dopadová plocha (d x š) 1460 x 1290 cm

Dopadová plocha (m²) 188,34 m²

Výška volného pádu 100 cm


Věková skupina 2-14 let

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017






VVZ-VZ10- Tyrkys / Herní sestava do 1 m

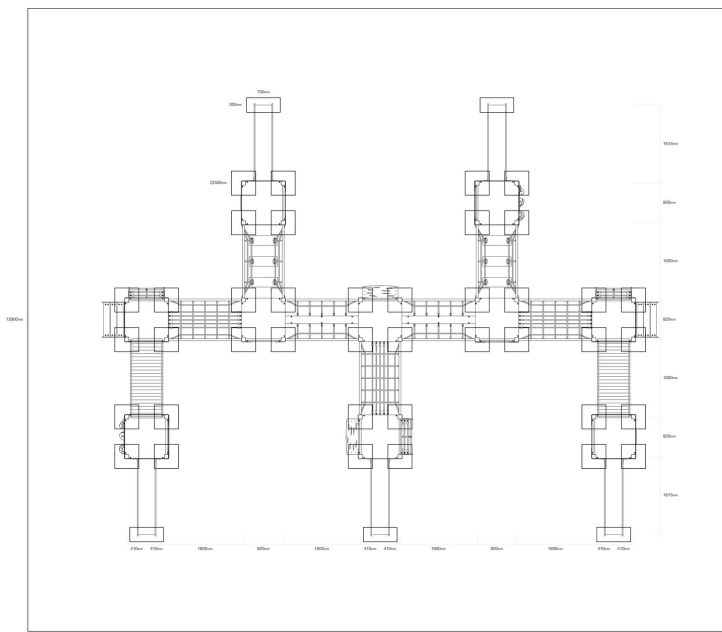


Použité materiály

Prášková barva




Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.

Nerezové počítadlo




Edukační panel s počítadlem.

Tunel



Plastový tunel je vyroben z vlnitého potrubí s UV filtrem.

Nerezový spojovací materiál



Spojovací prvky – šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

HDPE




HDPE plast je chemicky odolný, stálobarevný, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a je odolný proti UV záření.

HPL



HPL materiál odolný proti UV záření, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a chemicky odolný.

Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.

Polyesterové lano



Lano vyrobené z polyesterových vláken. Polyester je odolný proti mikroorganismům, povětrnostním vlivům, rychle schne po dešti, je stálobarevný a vyznačuje se vysokou pevností.