




C39t

3D prvky / CLASSIC MLOK s průlezem

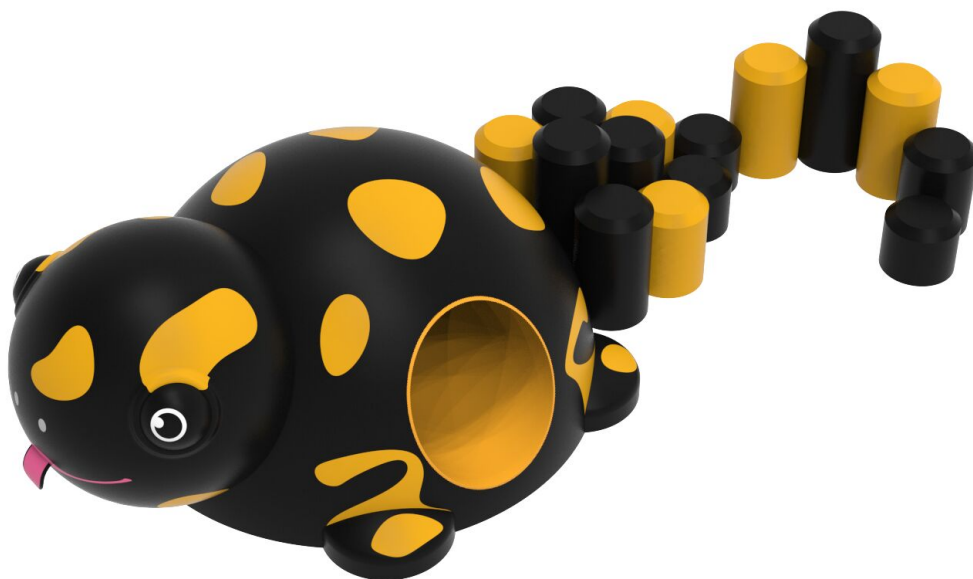

Vybavení

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 153 x 312 x 80 cm

Dopadová plocha (d x š) 453 x 612 cm

Dopadová plocha 21,78 m²

Výška volného pádu 80

Věková skupina 2-10 let


Počet uživatelů 5

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017



C39t

3D prvky / CLASSIC MLOK s průřezem

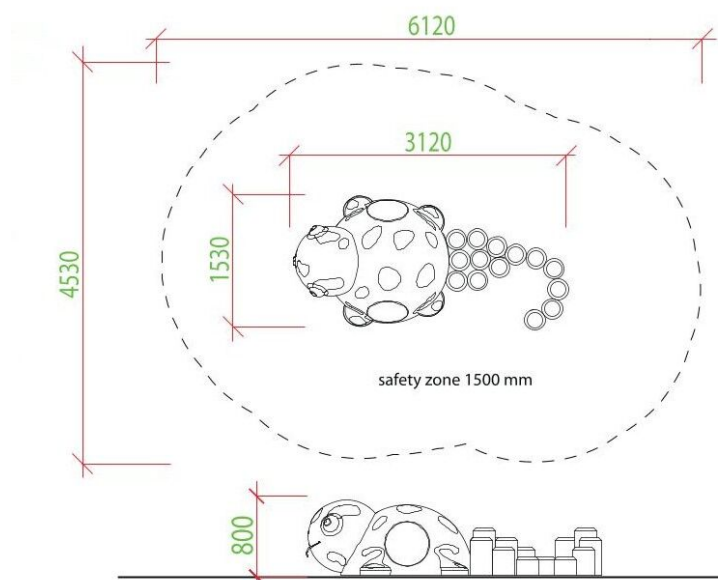

Použité materiály

EPDM pryžový granulát



EPDM pryžový granulát s nejvyššími kvalitativními parametry. EPDM je odolný proti oděru, působení teploty a UV záření.

SBR pryžový granulát



Surovinou pro výrobu SBR je ropa, jedná se o univerzální kaučuk. SBR má dobrou odolnost vůči mechanickému namáhání.