




VVZ-TU001-2

Tyrkys / Tunel včelí úl

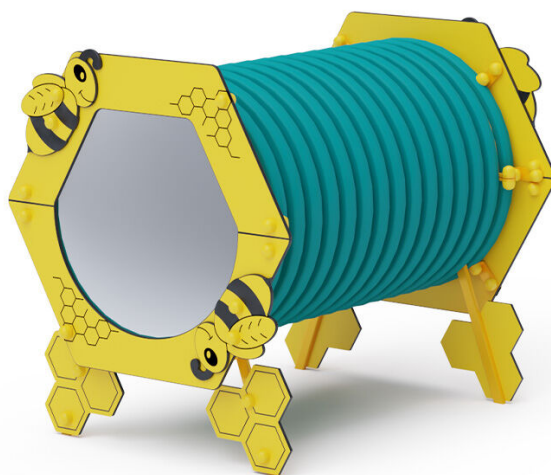

Vybavení

1x tunel, desky HPL

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 110 x 90 x 110 cm

Dopadová plocha (d x š) 400 x 300 cm

Dopadová plocha 12 m²

Výška volného pádu do 80 cm

Věková skupina 3-14 let


Počet uživatelů 1

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017




VVZ-TU001-2

Tyrkys / Tunel včelí úl

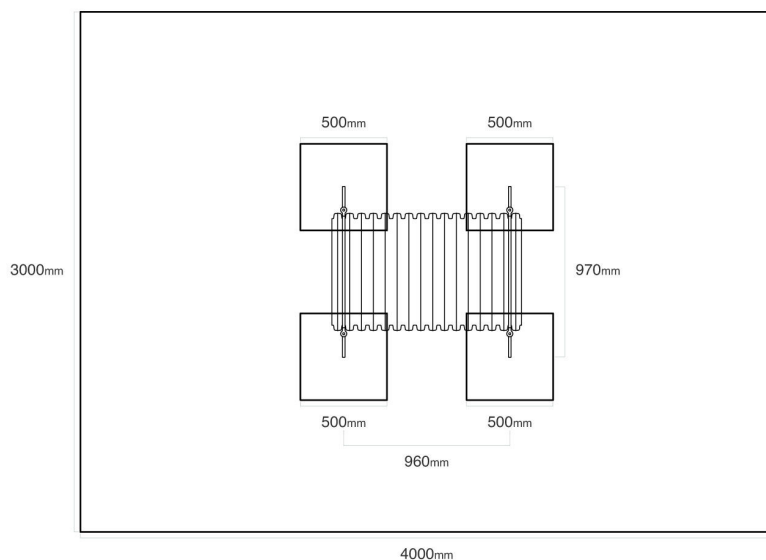


Použité materiály

Prášková barva




Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.

Tunel



Plastový tunel je vyroben z vlnitého potrubí s UV filtrem.

Nerezový spojovací materiál



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

HPL



HPL materiál odolný proti UV záření, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a chemicky odolný.

Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.