



VVZ-OP2-10

Tyrkys / Opičí dráha dvojité



Vybavení

1x lezecká stěna s úchyty, 1x lanová síť

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 560 x 230 x 200 cm

Dopadová plocha (d x š) 880 x 550 cm


Dopadová plocha (m²) 48,4 m²

Výška volného pádu do 50 cm

Věková skupina 3-14 let

Počet uživatelů 4


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

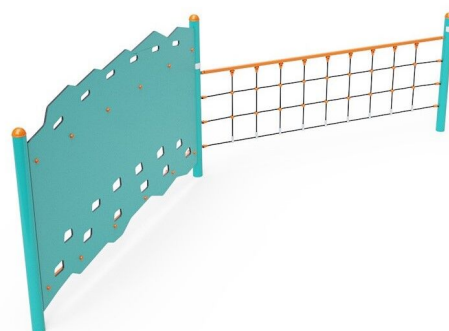




VVZ-OP2-10

Tyrkys / Opičí dráha dvojitá

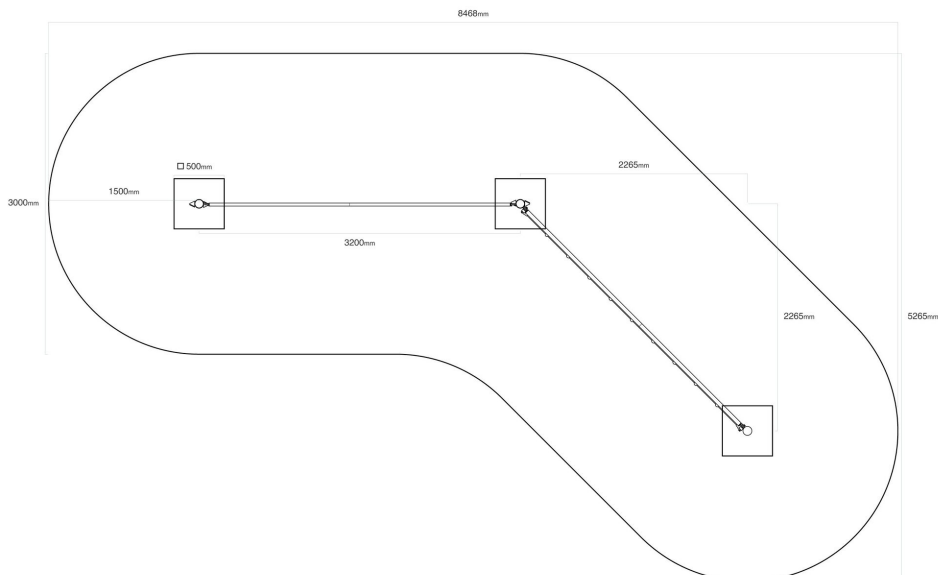


Použité materiály

Prášková barva



Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.

Nerezový spojovací materiál




Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

HPL



HPL materiál odolný proti UV záření, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a chemicky odolný.

Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.

Polyesterové lano



Lano vyrobené z polyesterových vláken. Polyester je odolný proti mikroorganismům, povětrnostním vlivům, rychle schne po dešti, je stálobarevný a vyznačuje se vysokou pevností.