



Vybavení

1x sedák na laně, 4x volně zavěšená stupačka, 1x lana na překračování

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 792 x 462 x 220 cm

Dopadová plocha (d x š) 1140 x 810 cm


Dopadová plocha (m²) 92,34 m²

Výška volného pádu do 100 cm

Věková skupina 3-14 let

Počet uživatelů 5


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

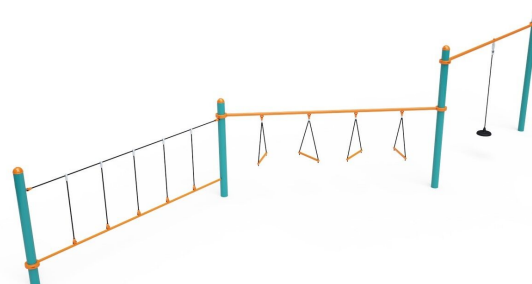




VVZ-OP3-05

Tyrkys / Opíčí dráha trojitá

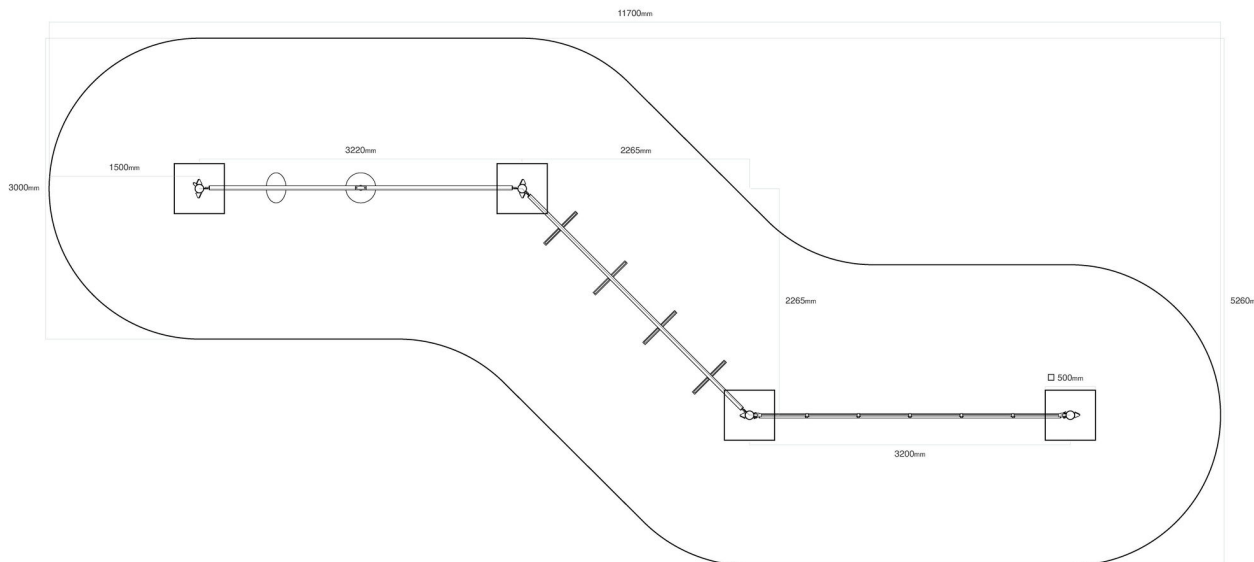


Použité materiály

Prášková barva




Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.

Nerezový spojovací materiál



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.

Sedáky



Certifikované sedáky.

Polyesterové lano



Lano vyrobené z polyesterových vláken. Polyester je odolný proti mikroorganismům, povětrnostním vlivům, rychle schne po dešti, je stálobarevný a vyznačuje se vysokou pevností.